


产品名称:	直流减速电机
型号:	GMF12
分类:	方形直流减速电机
用途及说明:	电子锁具, 光学设备, 医疗器械, 办公设备, 音响设备, 家用电器, 成人用品, 游戏机的驱动及控制。
重量:	约10g



型号 MODEL	电压 VOLTAGE	空载 AT NO LOAD		最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY				堵转 AT STALL		
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE		转矩 TORQUE		电流 CURRENT
		RPM	A	RPM	A	mN.m	kg.cm	mN.m	kg.cm	A
GMF12298N2009170	4.5	53	0.05	41.87	0.169	41.944	0.428	199.724	2.038	0.63
可配马达类型 Base motor option	N20, N30									
标准速比 Gear ratio option	5, 10, 15, 30, 35, 50, 75, 100, 150, 210, 256, 298, 380, 429 (L=9mm)									
备注 Note	性能参数及输出轴可以根据客户要求更改。 The specifications and output shaft can be changed as customer's request.									
包装信息 Packing detail	纸箱,尺寸:31X24X31CM;800台/箱;毛重:11.5Kg. Carton, Size: 31X24X31CM;800pcs/carton; G.W:11.5Kg.									

尺寸(dimension): mm

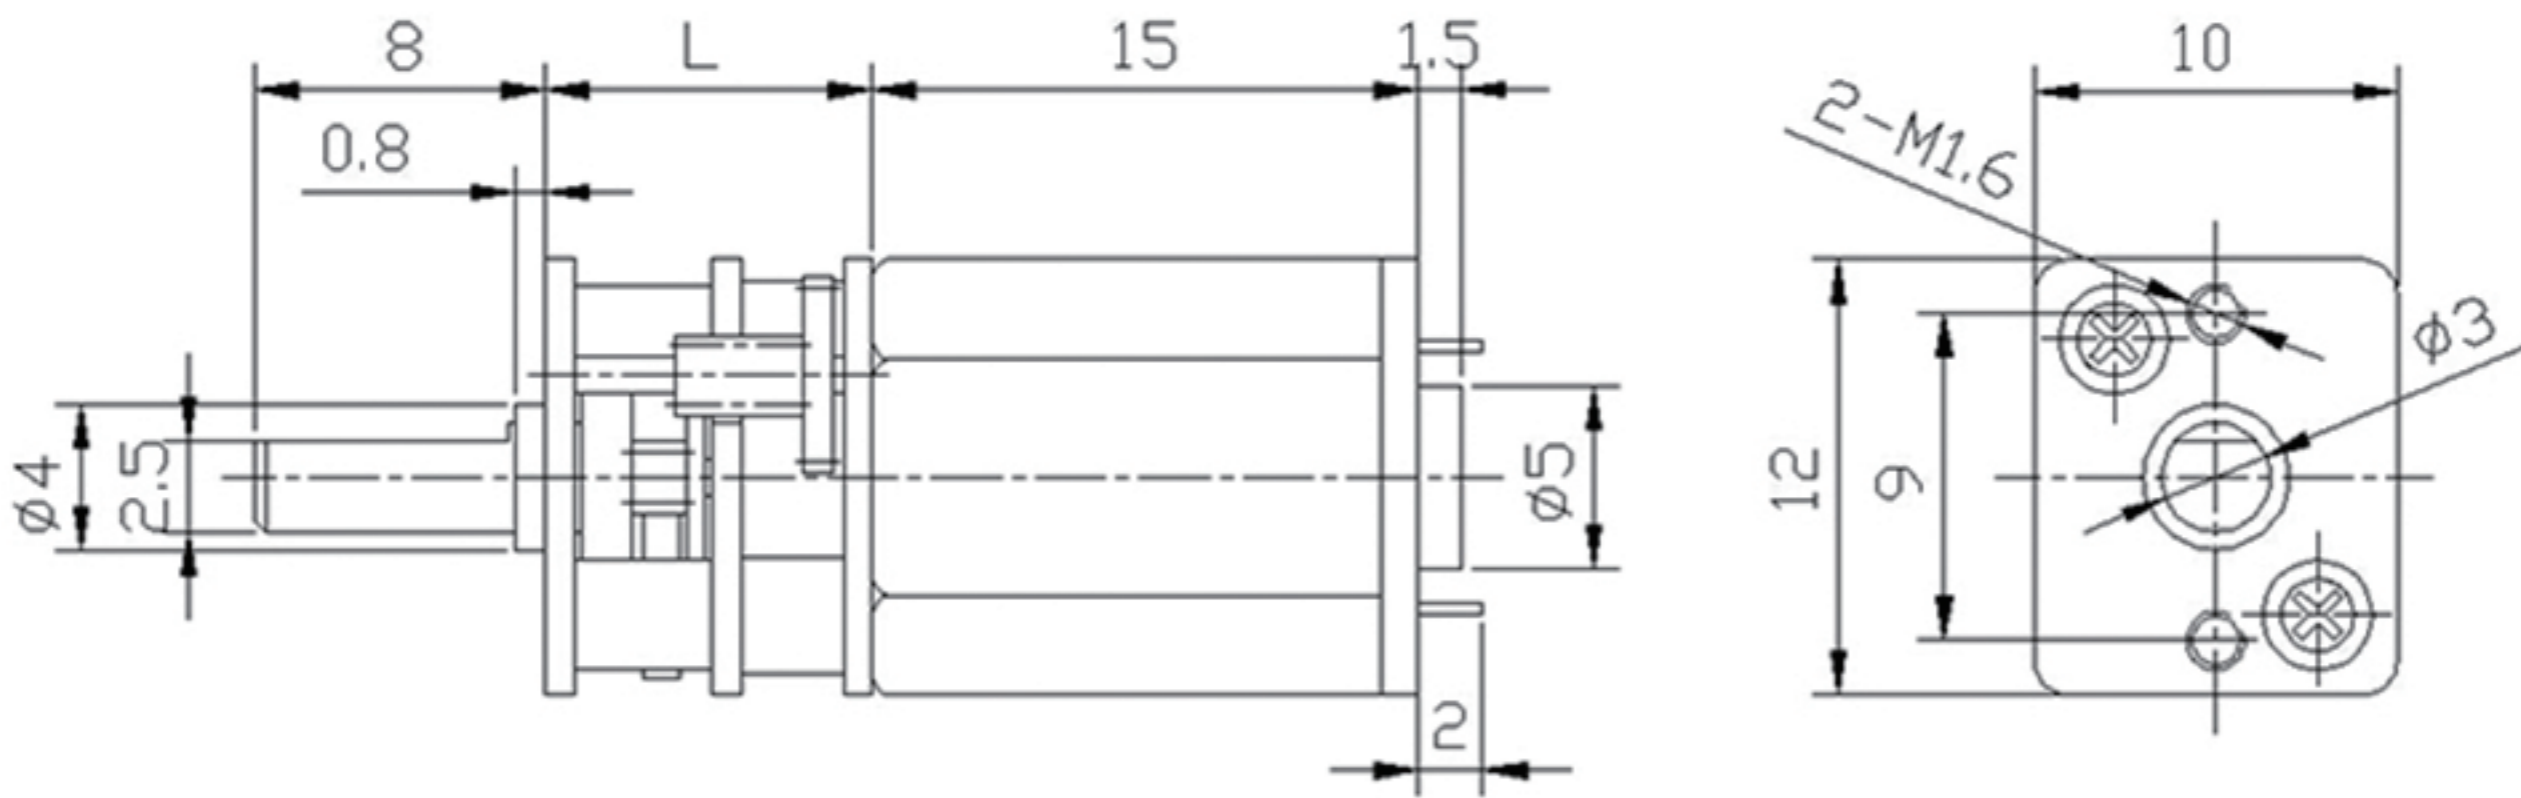


额定电压: D.C. 4.5V

转向: CCW

$P_0$	EF	I	N
1	100	1000	100
0.5	50	500	50
[W]	[%]	[mA]	r/min

— N: Speed: 转速  
— I: Current: 电流  
— P: Out power: 输出功率  
— EF: Efficiency: 效率

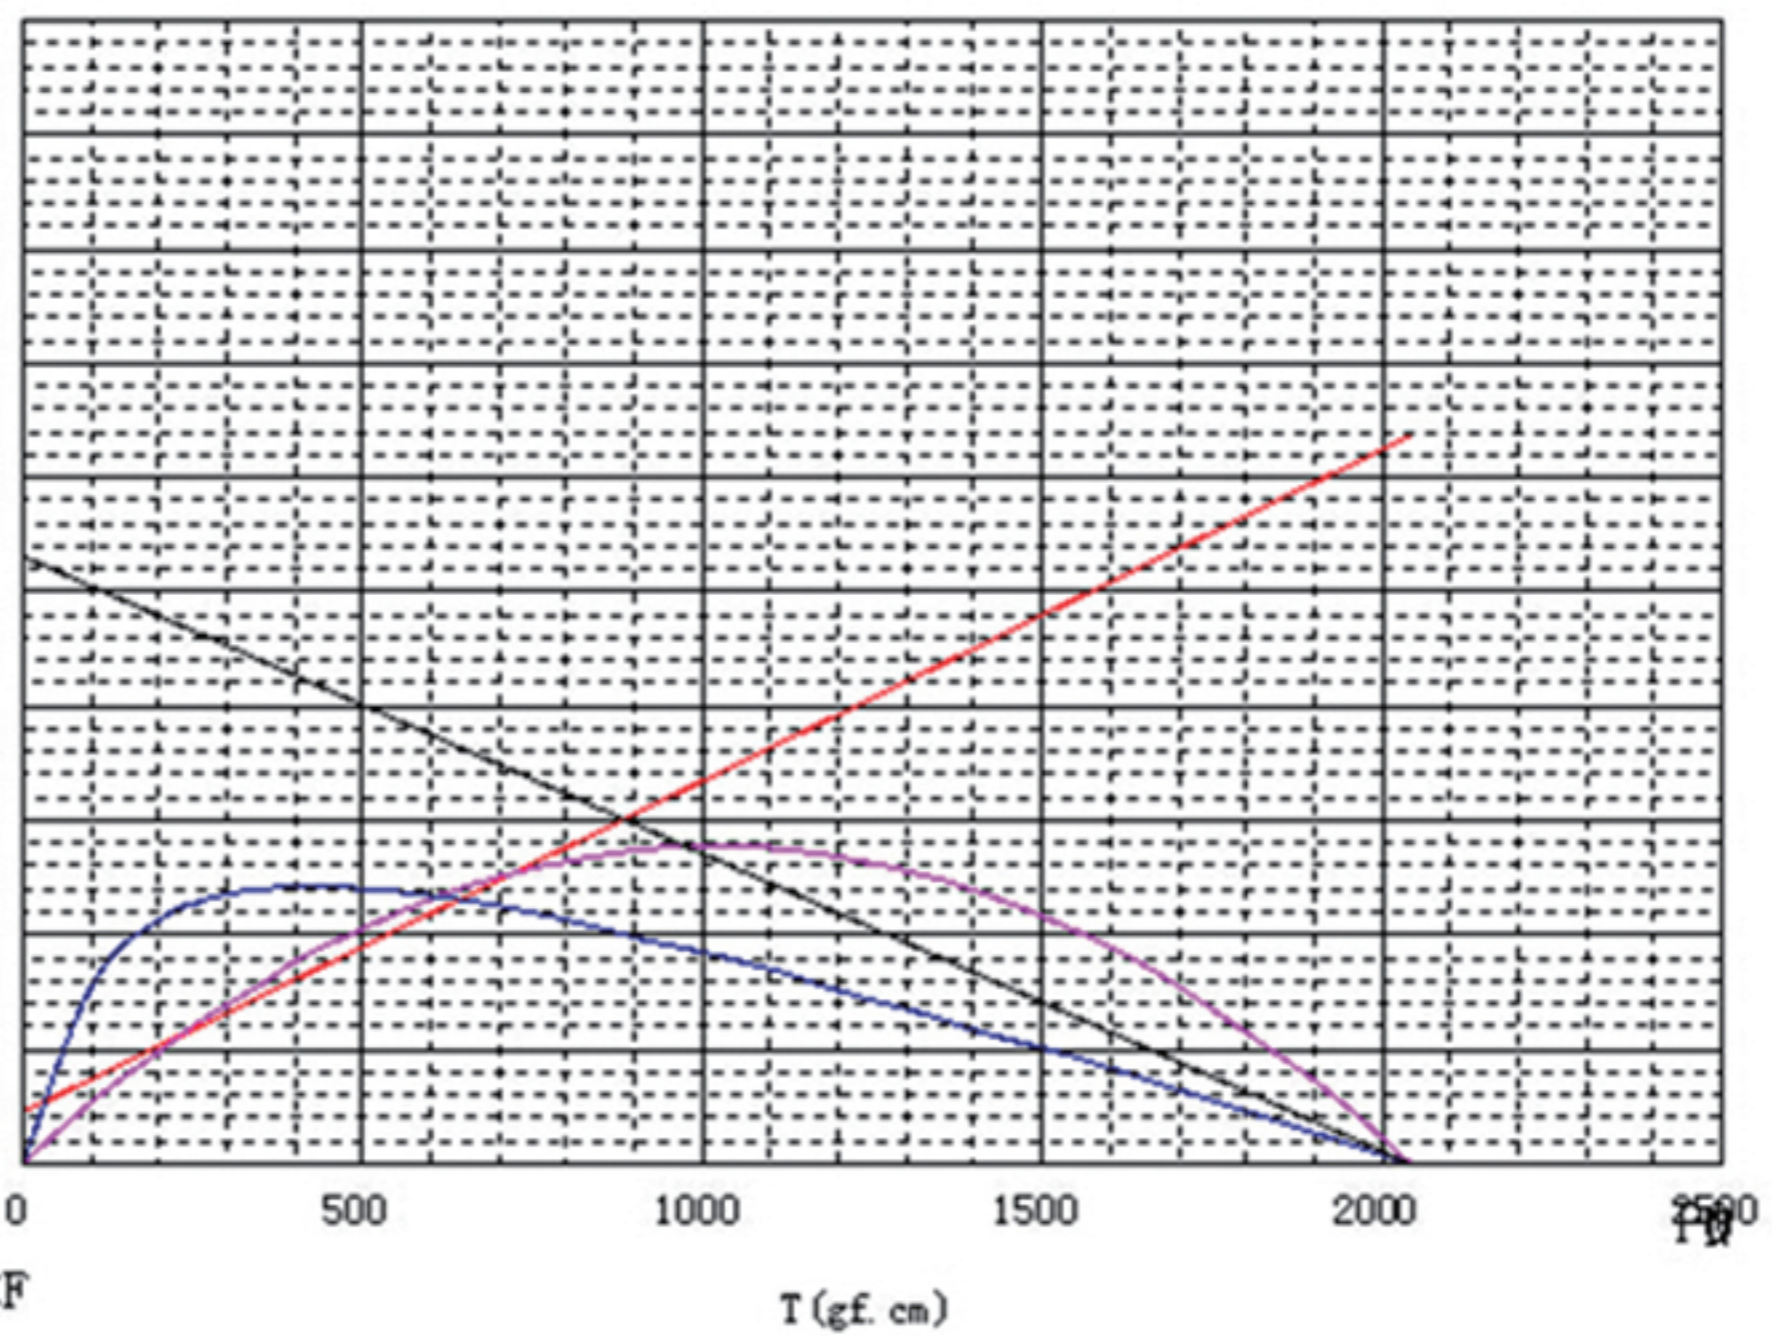

宁波市海曙立诺电器配件有限公司

网址: [www.linomotor.com](http://www.linomotor.com)

邮箱: [sales@linomotor.com](mailto:sales@linomotor.com)